



## СВЕТИЛЬНИКИ BED CHARGE 3W

### ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодный светильник BED CHARGE 3W предназначен для организации локального освещения стен, лестниц, применения в интерьерном или архитектурном освещении.

### ОСОБЕННОСТИ

Светильник снабжен выключателем и портом USB-питания и зарядки мобильных устройств.

Применение в светильниках высокоэффективных светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

Быстрая установка и простое подключение облегчают процесс монтажа.

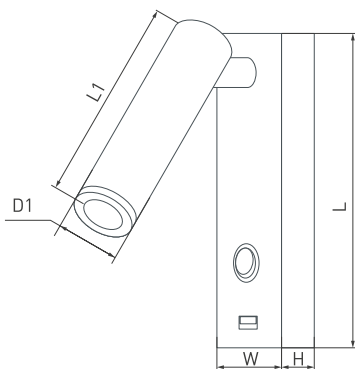


Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Напряжение питания             | АС 230 В     |
| Частота питающей сети          | 50/60 Гц     |
| Потребляемая мощность          | 3 Вт         |
| Световой поток                 | 200 лм       |
| Угол излучения                 | 20°          |
| Индекс цветопередачи           | CRI≥80       |
| Степень пылевлагозащиты        | IP20         |
| Срок службы*                   | 30 000 ч     |
| Температура окружающей среды   | 0... +45 °С  |
| Размеры светоизлучателя, D1×L1 | Ø30×110 мм   |
| Размеры основания, L×W×H       | 180×60×21 мм |
| Порт USB                       | 5 В, 1 А     |
| Гарантийный срок               | 36 мес       |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

| Модель                         | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| BED CHARGE S60×125-3W Warm3000 | белый        | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| BED CHARGE S60×125-3W Warm3000 | черный       |                       |                                             |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Открутите от корпуса светильника (2) винты крепления (4) монтажного основания (3).

Закрепите на стене монтажное основание (3) с помощью дюбелей и шурупов (5) из комплекта поставки.

Подключите обесточенные провода сетевого питания АС 230 В к клеммной колодке светильника (коричневый — «L», фаза; синий — «N», ноль; желто-зеленый — «РЕ», заземление).

Присоедините корпус светильника (2) к основанию (3) и закрепите винтами (4).

Включите питание клавишей (6) на светильнике и проверьте работоспособность светильника.

Отрегулируйте направление свечения светильника, поворачивая излучатель (1) в необходимом направлении (наклон/поворот).

Для питания и зарядки мобильных устройств подключите шнур питания в USB-разъем (7).

**⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания не оставляйте без присмотра подключенные к порту зарядки USB мобильные устройства.**

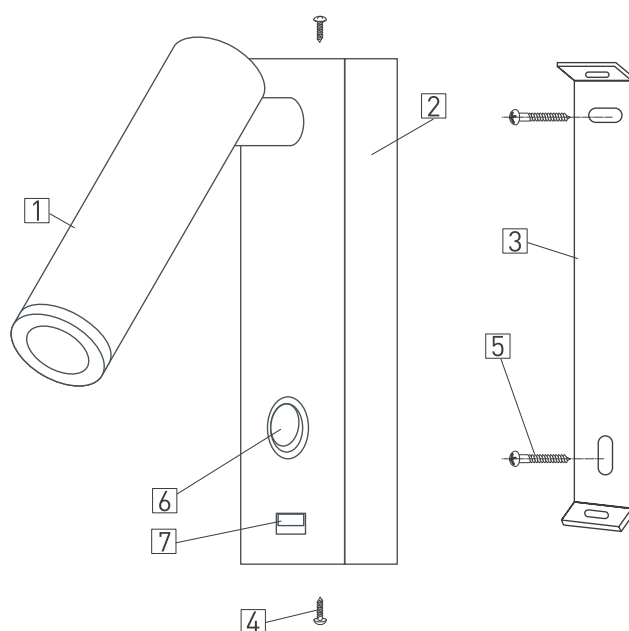


Рис. 2. Установка и подключение светильника