




ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TALUM WP20.36




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина x Высота	20 x 36
Длина	2000 / 2500
Максимальная ширина ленты	16

размеры указаны в мм

Варианты установки линейных светильников TALUM WP20.36:

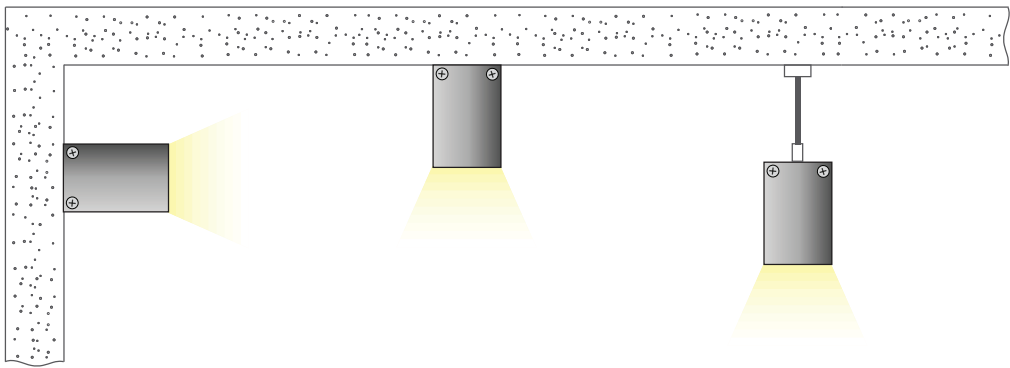

Если длина светильника превышает 2000 мм,
каждый отрезок светодиодной ленты следует подключать с двух ее сторон.

Монтаж накладного светильника



Подвести электропитание к месту установки светильника.



Просверлить отверстия под монтажный крепеж и вывод провода электропитания.



Зафиксировать боковые заглушки.



Закрепить корпус на поверхность, вывести провод электропитания.



Наклеить и подключить к источнику питания светодиодную ленту.



Установить рассеиватель.


Монтаж подвесного светильника



Установить подвесную систему.



Соединить светильник длиной более 2000 / 2500 мм с помощью соединительного элемента.

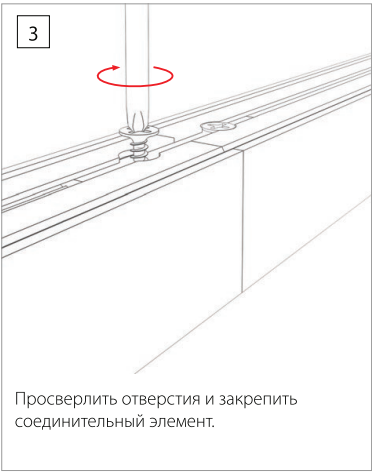

Просверлить отверстия и закрепить соединительный элемент.

Монтаж подвесного светильника длиной более 2000 мм