


ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TALUM WP74.77

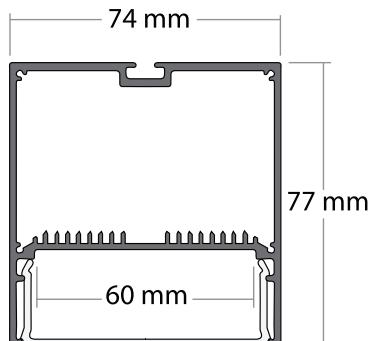


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина x Высота	74 x 77
Длина	2000 / 2500
Отсек для блока питания	70 x 40
Максимальная ширина ленты	60


размеры указаны в мм

Варианты установки линейных светильников TALUM WP74.77:

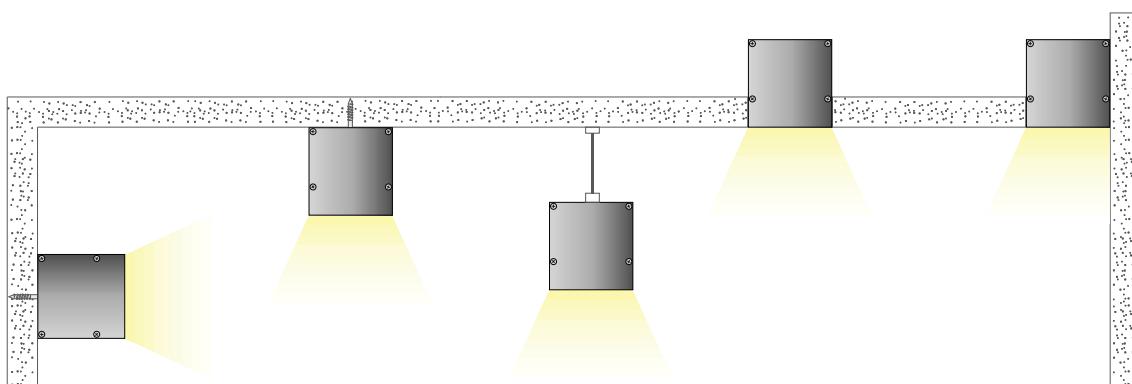

**Если длина светильника превышает 2000 мм,
каждый отрезок светодиодной ленты следует подключать с двух ее сторон.**

Монтаж **накладного светильника** с источником питания внутри корпуса

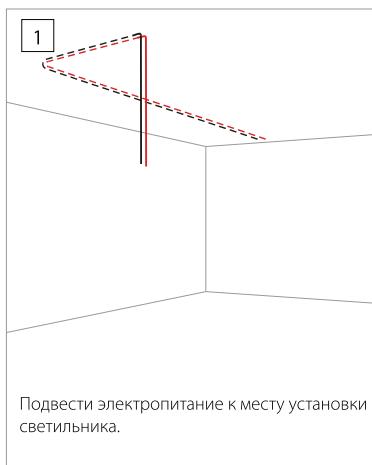


ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TALUM WP74.77


Монтаж подвесного светильника



Монтаж подвесного светильника длиной более 2000 мм

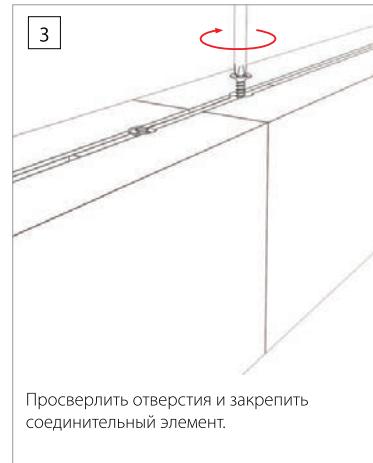


Монтаж врезного безрамочного светильника в потолок

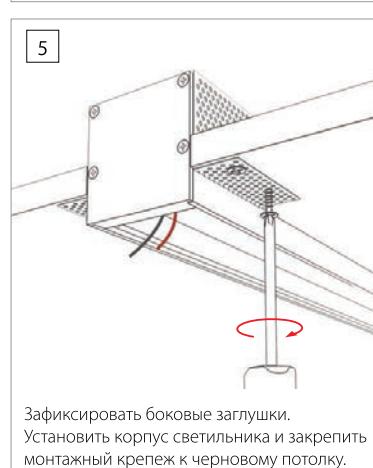

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TALUM WP74.77

Монтаж врезного безрамочного светильника вдоль стен

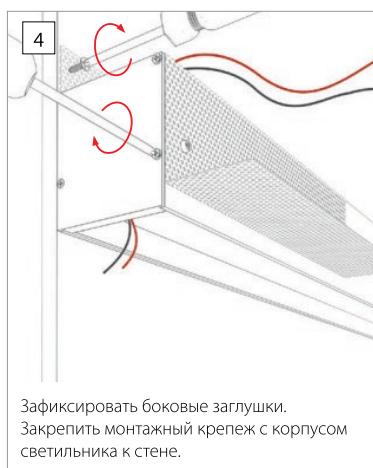

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TALUM WP74.77

Соединение нескольких светильников в единую прямую линию



Соединение нескольких светильников под углом в 90°

