




ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TALUM WP36.67




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина x Высота	36 x 67
Длина	2000 / 2500
Отсек для блока питания	31 x 30
Максимальная ширина ленты	31

размеры указаны в мм

Варианты установки линейных светильников TALUM WP36.67:

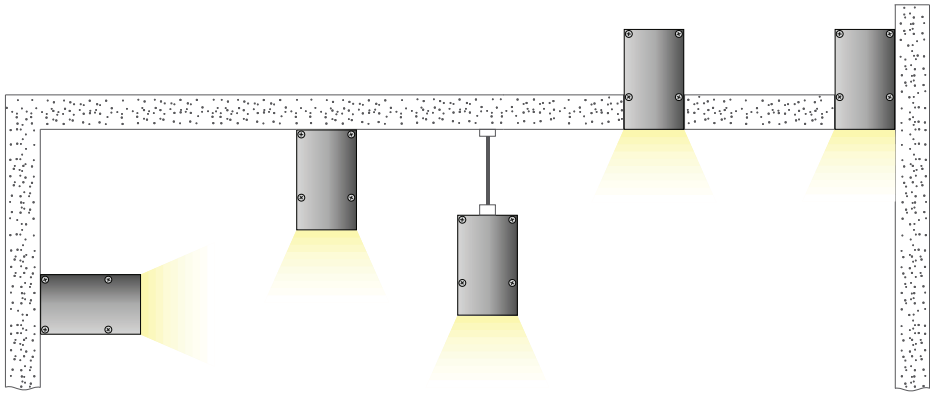

Если длина светильника превышает 2000 мм,
каждый отрезок светодиодной ленты следует подключать с двух ее сторон.

Монтаж накладного светильника с источником питания внутри корпуса





ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TALUM WP36.67

Монтаж подвесного светильника



Установить тросовую систему.

Монтаж подвесного светильника длиной более 2000 мм



Соединить светильник длиной более 2000 / 2500 мм с помощью соединительного элемента.




Просверлить отверстия и закрепить соединительный элемент.

Монтаж врезного безрамочного светильника в потолок



Подготовить монтажное отверстие для установки светильника.

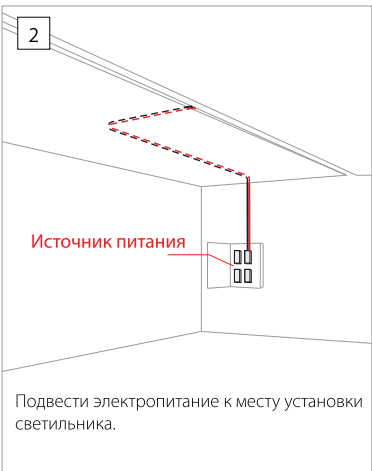

Подвести электропитание к месту установки светильника.




Просверлить отверстие для вывода провода электропитания.




Установить монтажный крепеж GRID. 4-6 креплений на 2000 / 2500 мм.




Зафиксировать боковые заглушки. Установить корпус светильника и закрепить монтажный крепеж к черновому потолку.

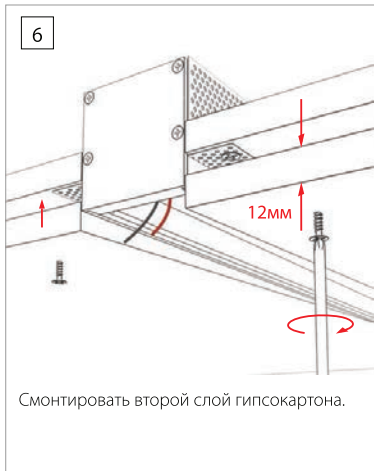

Смонтировать второй слой гипсокартона.

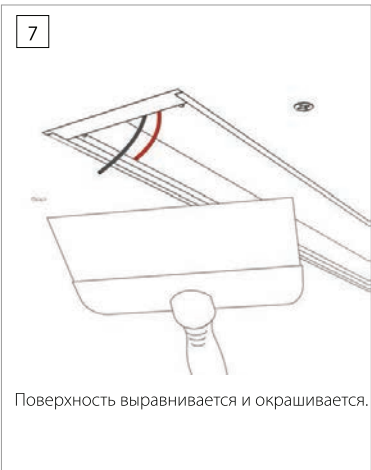

Поверхность выравнивается и окрашивается.

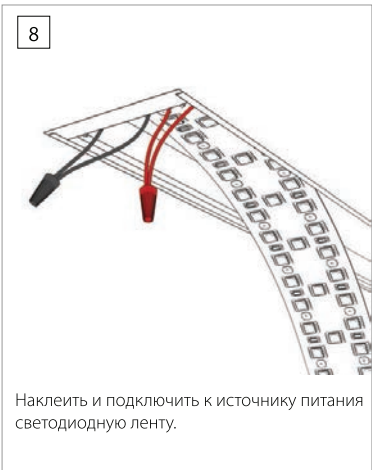

Наклеить и подключить к источнику питания светодиодную ленту.



Установить рассеиватель.

Монтаж **врезного безрамочного** светильника вдоль стен

