




ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TALUM WP49.70




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина x Высота	49 x 70
Длина	2000 / 2500
Отсек для блока питания	33 x 45
Максимальная ширина ленты	38


размеры указаны в мм

Варианты установки линейных светильников TALUM WP49.70:

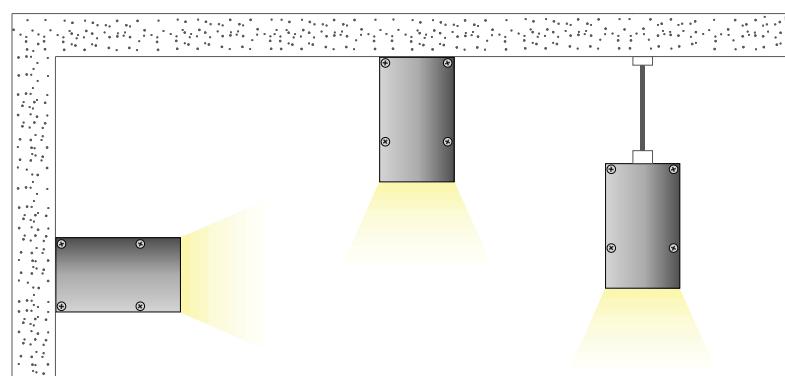

**Если длина светильника превышает 2000мм,
каждый отрезок светодиодной ленты следует подключать с двух ее сторон.**

Монтаж накладного светильника с источником питания внутри корпуса

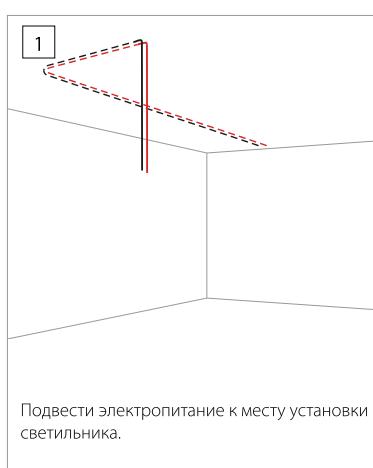

Подвести электропитание к месту установки светильника.



Просверлить отверстия под монтажный крепеж и вывод провода электропитания.



Закрепить корпус на поверхность, вывести провод электропитания.



Поместить внутрь и подключить источник электропитания для светодиодной ленты.



Зафиксировать боковые заглушки. Наклеить и подключить к источнику питания светодиодную ленту.



Установить рассеиватель.

Монтаж подвесного светильника



Установить тросовую систему.



Соединить светильник длиной более 2000 / 2500 мм с помощью соединительного элемента.



Просверлить отверстия и закрепить соединительный элемент.