

IAMLED™ STEREO 120 IP67

Важно знать! Если монтаж произведен правильно - светодиодная лента прослужит вам долго!
Перед установкой светодиодной ленты внимательно прочитайте данные рекомендации!


Светодиодная лента **IAMLED STEREO 120 IP67** подключается к блоку питания 24V DC. Для подключения 5 метров светодиодной ленты понадобится блок питания 24V DC, мощностью не меньше 144 Ватт (5 метров x 28,8 Ватт = 144 Ватт), а для 10 метров не меньше 288 Ватт.

Кратность резки светодиодной ленты **IAMLED STEREO 120 IP67** составляет 12 светодиодов, или каждые 10 см. Резать ленту следует строго по меткам указанным на ленте.

Каждый провод на светодиодной ленте имеет свое обозначение + и -. Подключать следует согласно полярности к двум контактам на блоке питания V+ и V-.

Важно знать! Максимальная длина одного отрезка светодиодной ленты не должна превышать 5 метров. Для подключения дополнительной светодиодной ленты следует протягивать отдельный провод от блока питания или контроллера. Нельзя соединять 5 метровые отрезки ленты между собой - лента выйдет из строя!

Для управления яркостью ленты дополнительно используются светодиодные контроллеры DiKolor.

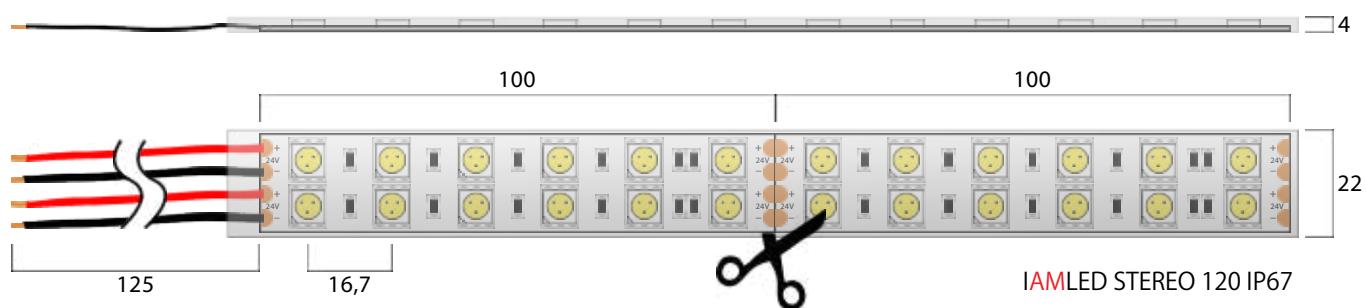

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип светодиода	 5050 (White)
Количество светодиодов	600 LED (120 / 1 метр)
Рабочее напряжение	24V DC
Потребляемая мощность	144 Вт (28,8 Вт / 1 метр)
Кратность резки	12 LED / 10 см
Световой поток (яркость)	1800 lm / 1 метр (15 lm / LED)
Цветопередача CRI	80 Ra
Угол света	120°
Степень защиты	IP67
Длина x Ширина x Высота (мм)	5000 x 22 x 4

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ



IP67



IAMLED™ STEREO 120 IP67

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ К БЛОКУ ПИТАНИЯ:

