

IAMLED™ MONO 25M

Важно знать! Если монтаж произведен правильно - светодиодная лента прослужит вам долго!
Перед установкой светодиодной ленты внимательно прочитайте данные рекомендации!

Светодиодная лента **IAMLED MONO 25M** подключается к блоку питания 24V DC. Для подключения 25 метров светодиодной ленты понадобится блок питания 24V DC, мощностью не меньше 360 Ватт (25 метров x 14,4 Ватт = 360 Ватт).


Кратность резки светодиодной ленты **IAMLED MONO 25M** составляет 3 светодиода, или каждые 5 см. Резать ленту следует строго по меткам указанным на ленте.

Светодиодная лента уже имеет специальное клейкое основание 3М для простой установки. Перед тем как наклеить ленту - протрите и высушите поверхность на которую будет наклеена лента.

Каждый провод на светодиодной ленте имеет свое обозначение + и -. Подключать следует согласно полярности к двум контактам на блоке питания V+ и V-.

Важно знать! Максимальная длина одного отрезка светодиодной ленты не должна превышать 25 метров. Для подключения дополнительной светодиодной ленты следует протягивать отдельный провод от блока питания или контроллера. Нельзя соединять 25 метровые отрезки ленты между собой - лента выйдет из строя! **Данную ленту нельзя подключать с двух сторон!**

Для управления яркостью ленты дополнительно используются светодиодные контроллеры DiKolor.

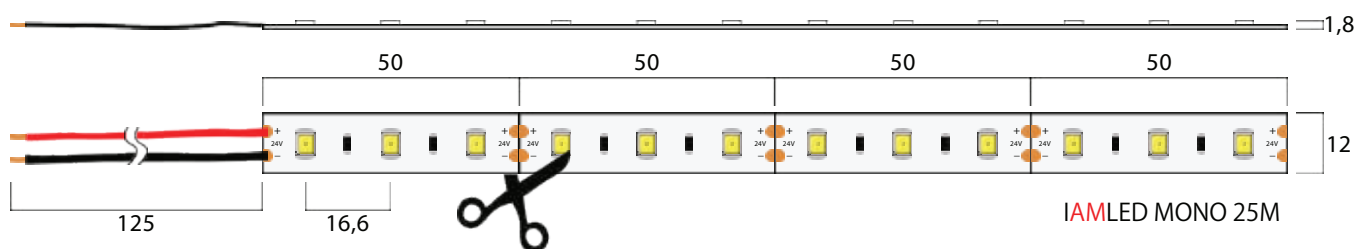

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип светодиода	 2835 (White)
Количество светодиодов	1500 LED (60 / 1 метр)
Рабочее напряжение	24V DC
Потребляемая мощность	360 Вт (14,4 Вт / 1 метр)
Кратность резки	3 LED / 5 см
Световой поток (яркость)	800 lm / 1 метр (13,4 lm / LED)
Цветопередача CRI	80 Ra
Угол света	120°
Длина x Ширина x Высота (мм)	25000 x 12 x 1,8

УВЕЛИЧЕННАЯ ЯРКОСТЬ



IP20



CE

IAMLED™ MONO 25M

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ К БЛОКУ ПИТАНИЯ:

