

IAMLED™ STEREO 120 IP68

Важно знать! Если монтаж произведен правильно - светодиодная лента прослужит вам долго!
Перед установкой светодиодной ленты внимательно прочтайте данные рекомендации!


Светодиодная лента **IAMLED STEREO 120 IP68** подключается к блоку питания 24V DC. Для подключения 5 метров светодиодной ленты понадобится блок питания 24V DC, мощностью не меньше 140 Ватт (5 метров x 28 Ватт = 140 Ватт), а для 10 метров не меньше 280 Ватт.

Кратность резки светодиодной ленты **IAMLED STEREO 120 IP68** составляет 6 светодиодов, или каждые 5 см. Резать ленту следует строго по меткам указанным на ленте.

Каждый провод на светодиодной ленте имеет свое обозначение + и -. Подключать следует согласно полярности к двум контактам на блоке питания V+ и V-.

Важно знать! Максимальная длина одного отрезка светодиодной ленты не должна превышать 5 метров. Для подключения дополнительной светодиодной ленты следует протягивать отдельный провод от блока питания или контроллера. Нельзя соединять 5 метровые отрезки ленты между собой - лента выйдет из строя!

Для управления яркостью ленты дополнительно используются светодиодные контроллеры DiKolor.

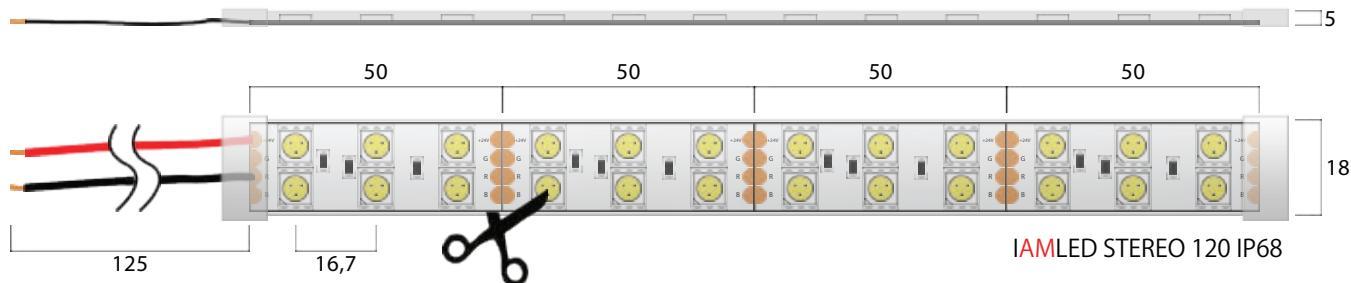

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип светодиода	5050 (White)
Количество светодиодов	600 LED (120 / 1 метр)
Рабочее напряжение	24V DC
Потребляемая мощность	140 Вт (28 Вт / 1 метр)
Кратность резки	6 LED / 5 см
Световой поток (яркость)	2160 lm / 1 метр (18 lm / LED)
Цветопередача CRI	80 Ra
Угол света	120°
Длина x Ширина x Высота (мм)	5000 x 18 x 5

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ



IP68



CE

IAMLED™ STEREO 120 IP68

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ К БЛОКУ ПИТАНИЯ:

