

IAMLED™ STEREO 30

Важно знать! Если монтаж произведен правильно - светодиодная лента прослужит вам долго!
Перед установкой светодиодной ленты внимательно прочтайте данные рекомендации!

Светодиодная лента **IAMLED STEREO 30** подключается к блоку питания 12V DC. Для подключения 5 метров светодиодной ленты понадобится блок питания 12V DC, мощностью не меньше 36 Ватт (5 метров x 7,2 Ватт = 36 Ватт), а для 10 метров не меньше 72 Ватт.


Кратность резки светодиодной ленты **IAMLED STEREO 30** составляет 3 светодиода, или каждые 10 см. Резать ленту следует строго по меткам указанным на ленте.

Светодиодная лента уже имеет специальное клейкое основание 3М для простой установки. Перед тем как наклеить ленту - протрите и высушите поверхность на которую будет наклеена лента.

Каждый провод на светодиодной ленте имеет свое обозначение + и -. Подключать следует согласно полярности к двум контактам на блоке питания V+ и V-.

Важно знать! Максимальная длина одного отрезка светодиодной ленты не должна превышать 5 метров. Для подключения дополнительной светодиодной ленты следует протягивать отдельный провод от блока питания или контроллера. Нельзя соединять 5 метровые отрезки ленты между собой - лента выйдет из строя!

Для управления яркостью ленты дополнительно используются светодиодные контроллеры DiKolor.

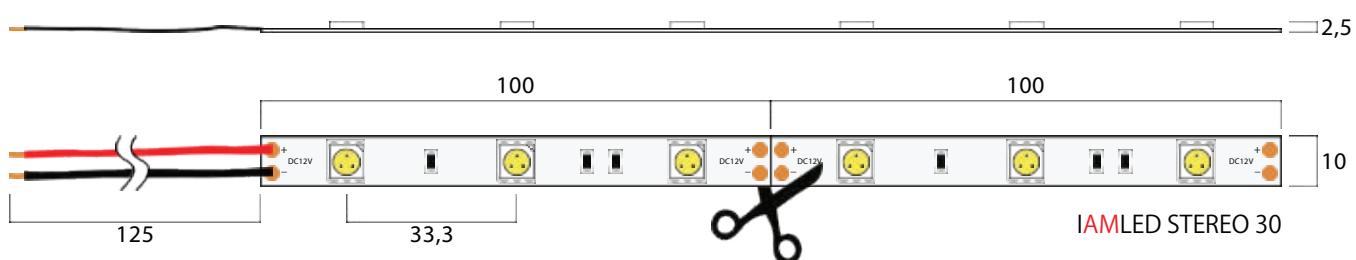

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип светодиода	 5050 (White)
Количество светодиодов	150 LED (30 / 1 метр)
Рабочее напряжение	12V DC
Потребляемая мощность	36 Вт (7,2 Вт / 1 метр)
Кратность резки	3 LED / 10 см
Световой поток (яркость)	540 lm / 1 метр (18 lm / LED)
Цветопередача CRI	80 Ra
Угол света	120°
Длина x Ширина x Высота (мм)	5000 x 10 x 2,5

СРЕДНЯЯ ЯРКОСТЬ



IP20



IAMLED™ STEREO 30

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ К БЛОКУ ПИТАНИЯ:

