

IAMLED™ STEREO 60 IP66

Важно знать! Если монтаж произведен правильно - светодиодная лента прослужит вам долго!

Перед установкой светодиодной ленты внимательно прочитайте данные рекомендации!

Светодиодная лента **IAMLED STEREO 60 IP66** подключается к блоку питания 24V DC. Для подключения 5 метров светодиодной ленты понадобится блок питания 24V DC, мощностью не меньше 72 Ватт (5 метров x 14,4 Ватт = 72 Ватт), а для 10 метров не меньше 144 Ватт.


Кратность резки светодиодной ленты **IAMLED STEREO 60 IP66** составляет 6 светодиодов, или каждые 10 см. Резать ленту следует строго по меткам указанным на ленте.

Светодиодная лента уже имеет специальное клейкое основание 3М для простой установки. Перед тем как наклеить ленту - протрите и высушите поверхность на которую будет наклеена лента.

Каждый провод на светодиодной ленте имеет свое обозначение + и -. Подключать следует согласно полярности к двум контактам на блоке питания V+ и V-.

Важно знать! Максимальная длина одного отрезка светодиодной ленты не должна превышать 5 метров. Для подключения дополнительной светодиодной ленты следует протягивать отдельный провод от блока питания или контроллера. Нельзя соединять 5 метровые отрезки ленты между собой - лента выйдет из строя!

Для управления яркостью ленты дополнительно используются светодиодные контроллеры DiKolor.

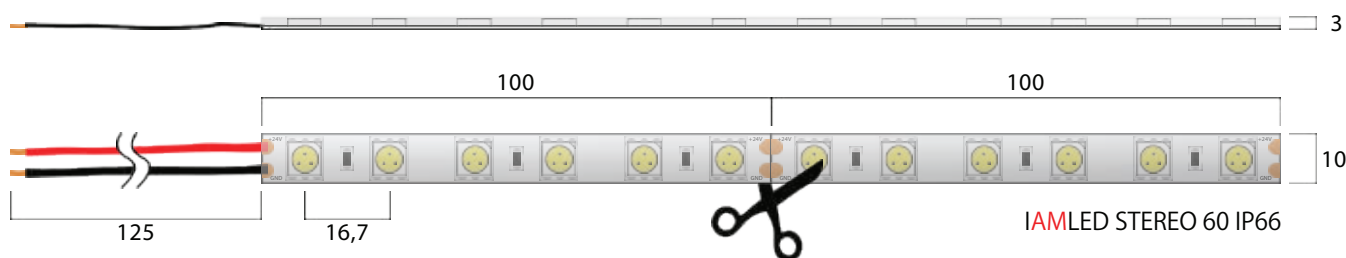

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип светодиода	 5050 (White)
Количество светодиодов	300 LED (60 / 1 метр)
Рабочее напряжение	24V DC
Потребляемая мощность	72 Вт (14,4 Вт / 1 метр)
Кратность резки	6 LED / 10 см
Световой поток (яркость)	1080 lm / 1 метр (18 lm / LED)
Цветопередача CRI	80 Ra
Угол света	120°
Длина x Ширина x Высота (мм)	5000 x 10 x 3

УВЕЛИЧЕННАЯ ЯРКОСТЬ



IP66



IAMLED™ STEREO 60 IP66

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ К БЛОКУ ПИТАНИЯ:

