

CUBOID

ПРИМЕНЕНИЕ

Современные яркие светодиодные светильники серии CUBOID предназначены для освещения и декоративного оформления жилых, офисных и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ


Светильники устанавливаются на потолок накладным способом.

Регулируемое направление света позволяет расставить световые акценты в помещении.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	40°
Диапазон регулировки угла наклона светового модуля	30°
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-20 ... +45 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

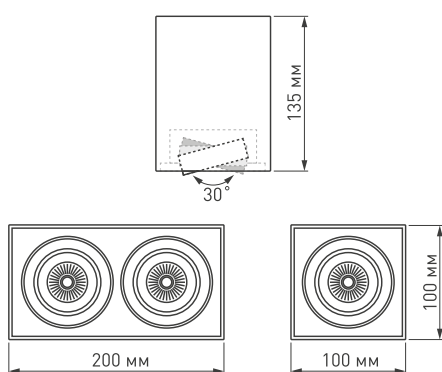

Чертеж и габаритные размеры



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	11 Вт	2×11 Вт
Световой поток	830-910 лм	1660-1820 лм
Макс. потребляемый ток при AC 230 В	0.06 А	0.12 А
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	100×100×135 мм	200×100×135 мм
Вес	0.96 кг	1.77 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Снимите скобу крепления **1**, отвернув 2 винта **2** с помощью ключа HEX 2,5 мм.

Разметьте и просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели и закрепите скобу крепления **1** на монтажной поверхности, используя шурупы **3**.

Подключите кабель электропитания от сети AC 230 В **4** к клеммной колодке **5**, соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый – фаза (L), синий – ноль (N), желто-зеленый – защитное заземление $\oplus$.

Наденьте корпус светильника **6** на скобу крепления **1** и закрепите винтами **2** с помощью ключа. Перед закреплением светильника проверьте укладку сетевого кабеля, во избежание замыкания проводов.

