



ELEMENTA

ПРИМЕНЕНИЕ

Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

Мгновенное включение.

Регулировка высоты подвеса без специального инструмента.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	9 Вт
Световой поток	650 лм
Угол излучения	39°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



МОДЕЛИ

Модель	Размеры светильника	Размер чаши	Вес	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
ELEMENTA DOME R71 9W Warm3000	Ø 71×100 мм	Ø 50×95 мм	1.6 кг	черный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
ELEMENTA DOME R71 9W Day4000					4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
ELEMENTA DOME R71 9W Warm3000				белый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
ELEMENTA DOME R71 9W Day4000					4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
ELEMENTA CONE R83 9W Warm3000	Ø 83×97 мм	Ø 50×95 мм	1 кг	черный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
ELEMENTA CONE R83 9W Day4000					4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
ELEMENTA CONE R83 9W Warm3000				белый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
ELEMENTA CONE R83 9W Day4000					4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
ELEMENTA ROLL R100 9W Warm3000	Ø 100×97×40 мм	Ø 50×95 мм	1.3 кг	черный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
ELEMENTA ROLL R100 9W Day4000					4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
ELEMENTA ROLL R100 9W Warm3000				белый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
ELEMENTA ROLL R100 9W Day4000					4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
ELEMENTA ORB R100 9W Warm3000	Ø 100×97 мм	Ø 50×95 мм	1.6 кг	черный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
ELEMENTA ORB R100 9W Day4000					4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
ELEMENTA ORB R100 9W Warm3000				белый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
ELEMENTA ORB R100 9W Day4000					4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
ELEMENTA ORB R100 9W Warm3000				золотистый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
ELEMENTA ORB R100 9W Day4000					4000 K	Белый дневной, для жилых помещений

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Используя ключ из комплекта поставки, открутите винты крепления монтажного основания [4] и снимите его.

Используя метизы [2] из комплекта поставки, закрепите монтажное основание светильника на потолке.

Подключите провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника [3], соблюдая маркировку проводов питания: L — коричневый, «фаза»; N — синий, «ноль»; PE — желто-зеленый, «заземление».

Присоедините светильник к монтажному основанию и закрепите винтами [4].

Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

При необходимости отрегулируйте высоту подвеса плафона светильника [1], для чего измените длину подвесных тросов с помощью цангового зажима.

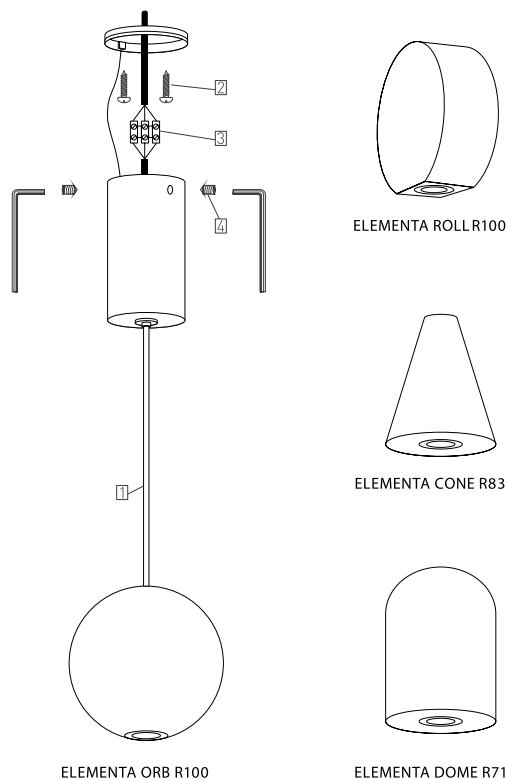


Рис. 1. Установка и подключение светильника