

H4A AMP-3CH 4A AMP-3CH 4A A
MP-3CH 4A AMP-3CH 4A AMP-3C
H4A AMP-3CH 4A AMP-3CH 4A A
MP-3CH 4A AMP-3CH 4A AMP-3C
4A AMP-3CH 4A AMP-3CH 4A AM
-3CH 4A AMP-3CH 4A AMP-3CH 4
AMP-3CH 4A AMP-3CH 4A AMP-

AMP-3CH 4A

AMP-3CH 4A AMP-3CH 4A AMP-
AMP-3CH 4A AMP-3CH 4A AMP-3
H4A AMP-3CH 4A AMP-3CH 4A A



LED CONTROLLERS

DiKolor AMP-3CH 4A

ОПИСАНИЕ

DiKolor AMP-3CH 4A — трехканальный усилитель мощности для светодиодных контроллеров в компактном корпусе. Усилитель мощности требуется в тех случаях когда мощности контроллера недостаточно.

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА

Рабочее напряжение	12/24V DC
Количество каналов	3
Мощность приемника на канал	4A
Входящий сигнал	от контроллера
Максимальная нагрузка при 12V DC	144 Вт
Максимальная нагрузка при 24V DC	288 Вт
Длина x Ширина x Высота (мм)	96 x 44 x 20

DiKolor AMP-3CH 4A

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Схема подключения многоцветной светодиодной ленты IAMLED RGB 120 к контроллеру DiKolor JUST RGB (или любому другому RGB светодиодному контроллеру) и усилителю мощности. Светодиодный контроллер DiKolor JUST RGB и усилитель мощности DiKolor AMP-3CH 4A питаются от разных блоков питания.

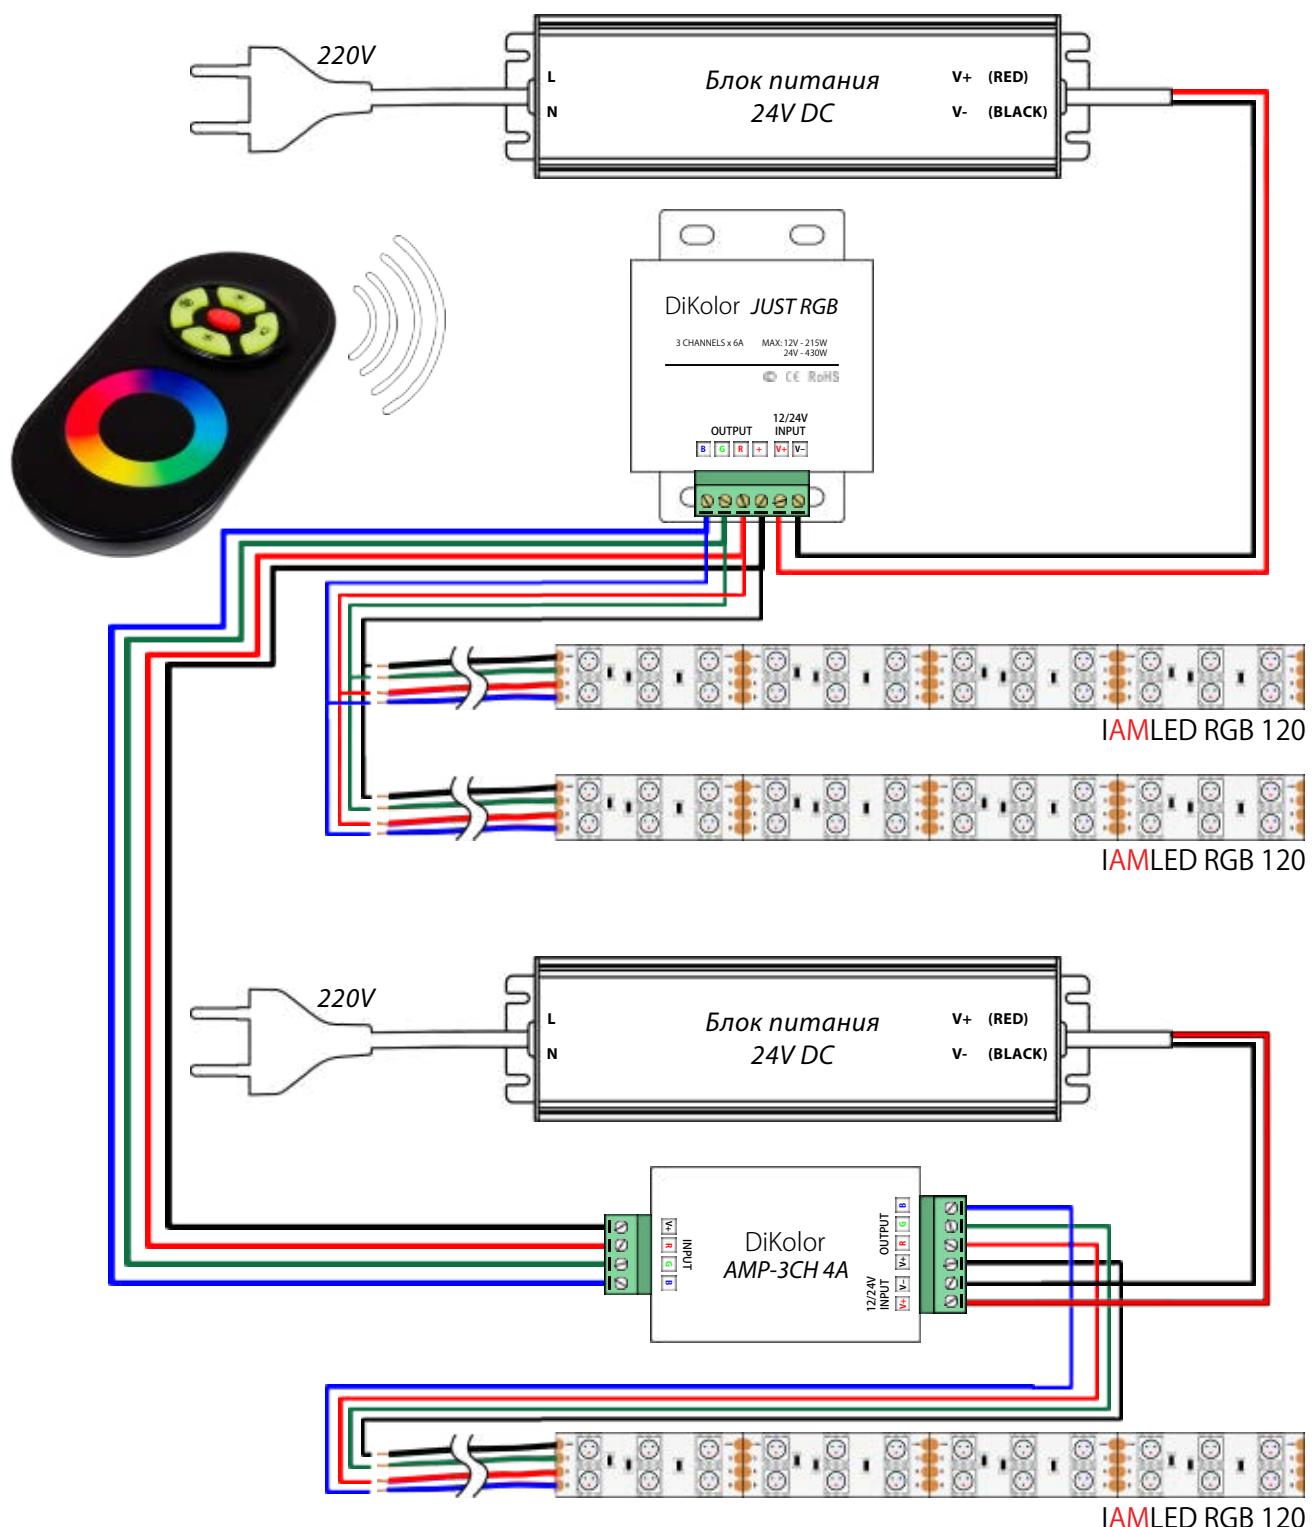

DiKolor AMP-3CH 4A

2. Схема подключения светодиодных лент IAMLED STEREO 120 к контроллеру DiKolor JUST WHITE (или любому другому одно-двух канальному светодиодному контроллеру) и усилителю мощности. Светодиодный контроллер DiKolor JUST WHITE и усилитель мощности DiKolor AMP-3CH 4A питаются от одного блока питания.

