



# KARDAN 25W (152mm)

## ПРИМЕНЕНИЕ

Встраиваемые светодиодные светильники серии KARDAN предназначены для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

## ОСОБЕННОСТИ

Возможность изменить направление света благодаря карданному механизму.

Простая и быстрая установка в нишу — на пружинах.



Корпус из белого алюминия с черной вставкой.

Узкий пучок света для акцентной подсветки.

## ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	30°
Световой поток	2200 лм
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	25 Вт
Максимальный ток, потребляемый от сети AC 230 В	0.125 А
Коэффициент мощности	>0.9
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10... +40 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габаритные размеры	152×152×95 мм
Размеры отверстия для установки	140×140 мм
Вес	0.83 кг
Гарантийный срок	36 мес.

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

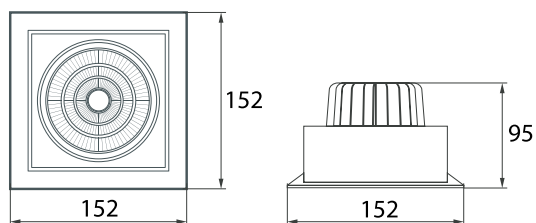

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.


Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный разъем с фиксацией).

Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания АС 230 В (коричневый – L, «фаза»; синий – N, «ноль»).


Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.

Включите питание светильника и проверьте работоспособность.


1



2

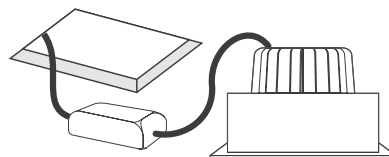

3



4

