



KARDAN 25W (190mm)

ПРИМЕНЕНИЕ

Встраиваемые светодиодные светильники серии KARDAN предназначены для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

Возможность изменить направление света благодаря карданному механизму.

Простая и быстрая установка в нишу — на пружинах.



Корпус из белого алюминия с черной вставкой.

Узкий пучок света для акцентной подсветки.

ПАРАМЕТРЫ


Напряжение питания сети	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	30°
Световой поток	2200 лм
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	25 Вт
Максимальный ток, потребляемый от сети AC 230 В	0.125 А
Коэффициент мощности	>0.9
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10... +40 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габаритные размеры	190×190×145 мм
Размеры отверстия для установки	165×165 мм
Вес	1.1 кг
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

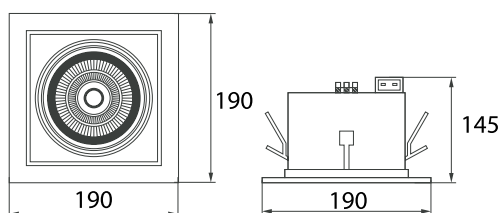

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.

Подключите к клеммной колодке светильника обесточенные провода сетевого питания AC 230 В: L – «фаза»; N – «ноль»,  – заземление.

Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник в подготовленное отверстие, как показано на рисунке.

Включите питание светильника и проверьте работоспособность.

