



KARDAN 9W / 18W / 27W

ПРИМЕНЕНИЕ

Встраиваемые светодиодные светильники серии KARDAN предназначены для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

Одинарные, двойные и тройные светильники с независимыми световыми модулями.

Простая и быстрая установка в нишу на пружинах.

Возможность изменить направление света благодаря карданному механизму.


Абсолютно белое или белое с черным исполнение корпуса.

Узкий пучок света для акцентной подсветки.

ПАРАМЕТРЫ


Напряжение питания сети	АС 180-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	38°
Световой поток	680 / 1440 / 2240 лм
Индекс цветопередачи, CRI	> 80
Коэффициент мощности	> 0.5
Срок службы*	50000 ч
Степень защиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10 ... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Кол-во световых модулей, шт.	Макс. потреб. ток при ~ 230 В, А	Габаритные размеры A1×B1×H, мм	Размеры отверстия для установки A2×B2, мм	Вес, кг
KARDAN 9W	9	680	1	0.076	102×102×85	85×85	0.4
KARDAN 2x9W	18	1440	2	0.146	102×180×85	160×85	0.72
KARDAN 3x9W	27	2240	3	0.227	102×260×85	240×85	1.06

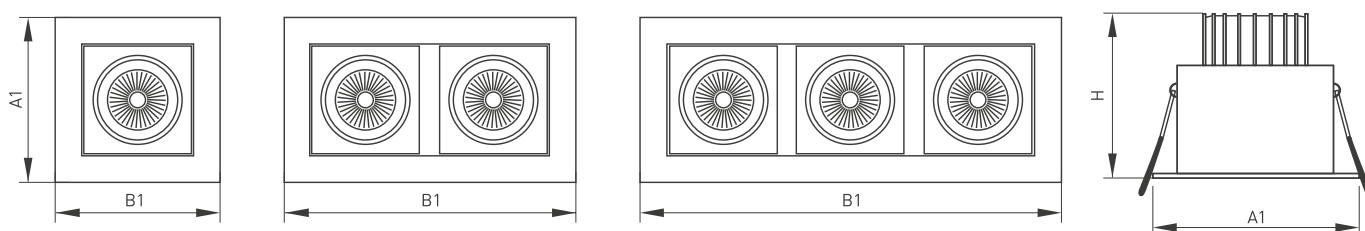


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.

Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный разъем с фиксацией).

Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (L, коричневый – «фаза», N, синий – «ноль»).

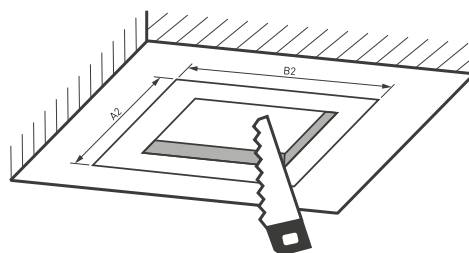

Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.

Включите питание светильника и проверьте работоспособность.

