



TURNED LOFT

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендован для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.

ОСОБЕННОСТИ

Узкий угол освещения и возможность регулировать направление света позволяют точно расставлять световые акценты.


Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков, снижает нагрузку на зрение.

Корпус светильника выполнен из алюминия в современном лаконичном стиле и покрыт высококачественной стойкой порошковой краской белого или чёрного цвета.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 220-240 В
Частота питающей сети	50-60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол освещения	24°
Угол регулировки наклона светового потока	45°
Степень пылевлагозащиты	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок службы*	30 000 ч
Рабочая температура	-20... + 40 °C
Габаритные размеры	170×100×36 мм
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

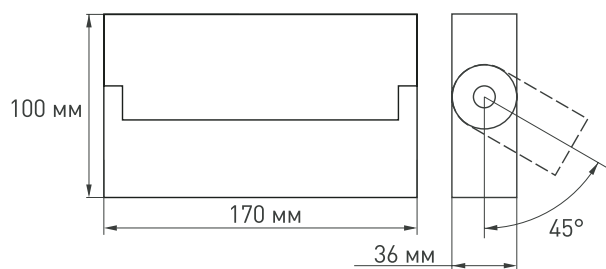

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TURNED LOFT 10W
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	10 Вт
Световой поток	500-600 лм

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Выполните следующие шаги:

Открутите 2 винта крепления монтажной пластины и снимите ее.

Пропустите обесточенные провода питания через центральное отверстие монтажной пластины и закрепите ее на поверхности.

Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к проводам питания светильника, соблюдая цветовую маркировку: коричневый – фаза (L), синий – ноль (N), желто-зеленый – заземление (PE).

Установите светильник на монтажное основание и закрепите его винтами.

Включите светильник и проверьте его работоспособность.

