

VARION

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для ландшафтного освещения придомовых территорий, декоративной подсветки фасадов.


ОСОБЕННОСТИ

Настенный светильник с двусторонним направлением света: вверх и вниз.

Оснащен шторками, которые позволяют независимо для каждого направления регулировать угол светового луча от 0 до 80 градусов.

Влагозащищенный ударопрочный корпус (IP54) рассчитан на длительное использование на открытом воздухе под навесом.

Представлен в четырех вариантах цвета корпуса: **черном, белом, темно-сером, терракотовом.**

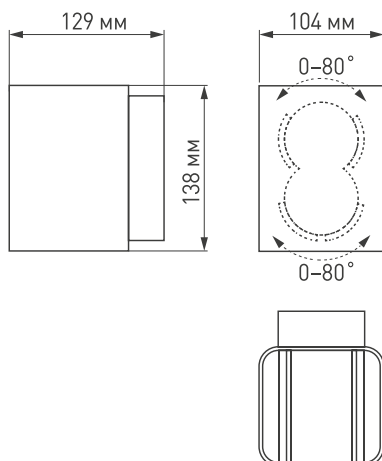

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Мощность	2×6 Вт
Световой поток	750 лм
Угол освещения	регулируемый, 0-80°
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Потребляемый от сети ток	0.13 А
Коэффициент мощности	PF ≥ 0.5
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры	138×104×129 мм
Рабочая температура окружающей среды	-40 ... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	12 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Выкрутите 2 винта 1 и отделите основание 2 от светильника 3.

Разметьте и просверлите отверстия в стене, вставьте в отверстия пластиковые дюбели 4.

Пропустите обесточенный кабель электропитания 5 от сети AC 230 В через отверстие в основании 2.

Закрепите на стене основание 2 шурупами 6, вкрутив их в пластиковые дюбели 4.

Подключите сетевой кабель 5 к клеммной колодке 7. Соблюдайте порядок подключения проводов.

Закрепите светильник 3 на основании 2 винтами 1. Перед закручиванием винтов, во избежание замыкания проводов, проверьте укладку сетевого кабеля.

Включите светильник и проверьте работоспособность.

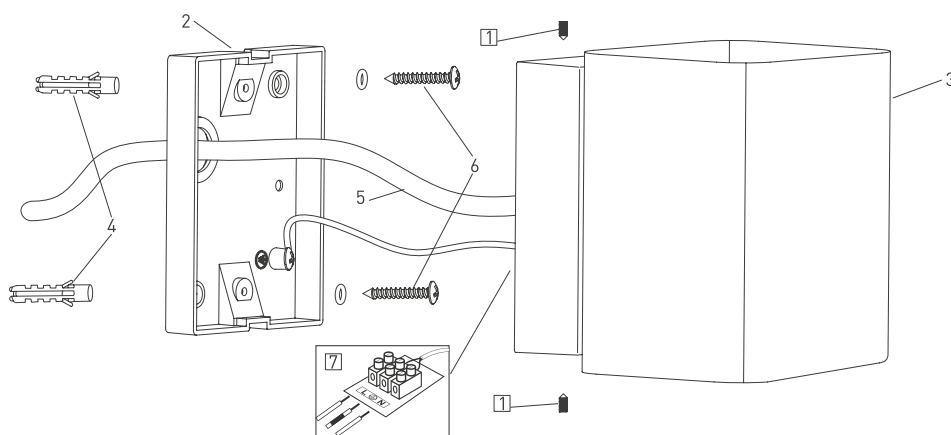


Рис. 1. Установка и подключение светильника.