



СВЕТИЛЬНИКИ SPICY WALL

ПРИМЕНЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.

Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	40°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.





Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

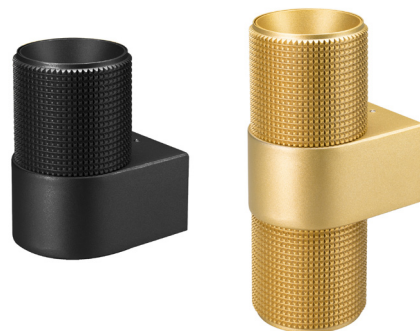

МОДЕЛИ

Наименование	Мощность	Световой поток	Размер	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
SPICY WALL TWIN S180×72 2×6W Day4000	12 Вт	900–990 лм	110×72×180 мм	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
SPICY WALL TWIN S180×72 2×6W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
SPICY WALL TWIN S180×72 2×6W Day4000	12 Вт	900–990 лм	110×72×180 мм	золотистый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
SPICY WALL TWIN S180×72 2×6W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
SPICY WALL TWIN S180×72 2×6W Day4000	12 Вт	900–990 лм	110×72×180 мм	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
SPICY WALL TWIN S180×72 2×6W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
SPICY WALL S115×72 6W Day4000	6 Вт	360–400 лм	110×72×115 мм	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
SPICY WALL S115×72 6W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
SPICY WALL S115×72 6W Day4000	6 Вт	360–400 лм	110×72×115 мм	золотистый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
SPICY WALL S115×72 6W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
SPICY WALL S115×72 6W Day4000	6 Вт	360–400 лм	110×72×115 мм	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
SPICY WALL S115×72 6W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
SPICY WALL MINI S60x39 3W Day4000	3 Вт	170–175 лм	60×38.5×62 мм	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
SPICY WALL MINI S60x39 3W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
SPICY WALL MINI S60x39 3W Day4000	3 В	170–175 лм	60×38.5×62 мм	золотистый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
SPICY WALL MINI S60x39 3W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
SPICY WALL MINI S60x39 3W Day4000	3 В	170–175 лм	60×38.5×62 мм	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
SPICY WALL MINI S60x39 3W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
SPICY WALL MINI TWIN S104x39 2x3W Day4000	6 Вт	350 лм	60×38.5×104 мм	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
SPICY WALL MINI TWIN S104x39 2x3W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
SPICY WALL MINI TWIN S104x39 2x3W Day4000	6 Вт	350 лм	60×38.5×104 мм	золотистый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
SPICY WALL MINI TWIN S104x39 2x3W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
SPICY WALL MINI TWIN S104x39 2x3W Day4000	6 Вт	350 лм	60×38.5×104 мм	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
SPICY WALL MINI TWIN S104x39 2x3W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Открутите винты [5] и снимите монтажное основание [2].

Используя метизы из комплекта поставки [5], закрепите монтажное основание [2] на поверхности.

Подключите провода сетевого питания АС 230 В к клеммной колодке светильника [3].

Соблюдайте маркировку проводов: коричневый — L, «фаза»; синий — N, «нейтраль»; желто-зеленый — РЕ, «заземление».

Присоедините светильник [1] к монтажному основанию [2] и закрепите винтами [4].

Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

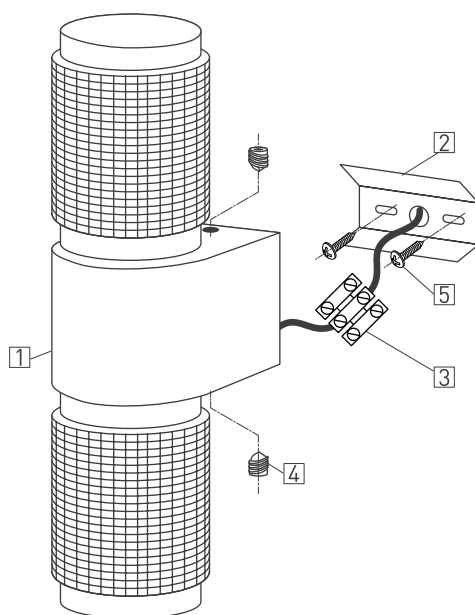


Рис. 2. Установка и подключение светильника