



СВЕТИЛЬНИКИ VINCI RING

ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодный светильник VINCI RING предназначен для организации локального освещения стен и лестниц внутри помещений.

ОСОБЕННОСТИ

Светоизлучатель светильника имеет возможность поворота относительно основания на 350°.

Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 80% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	13 Вт
Световой поток	850 лм
Угол излучения	110°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол вращения светоизлучателя	350°
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

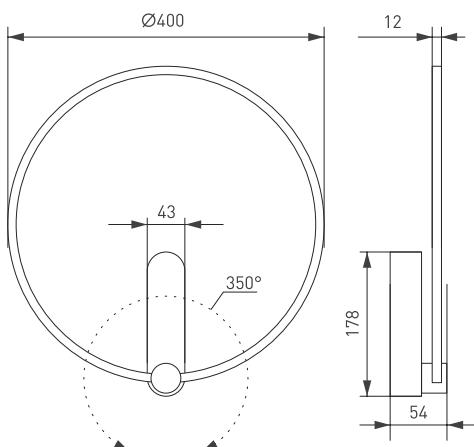


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Наименование	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
VINCI RING R400-13W Day4000	черный	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
VINCI RING R400-13W Warm3000	черный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Отсоедините монтажное основание от светильника.

Подготовьте питающий провод.

Закрепите монтажное основание, как показано на рисунке ниже.

Присоедините провода питания светильника, соблюдая маркировку: коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»; желто-зеленый — PE, «земля».

Установите светильник на монтажное основание и зафиксируйте винтами. Отрегулируйте положение светильника, повернув его относительно основания на желаемый угол.

Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

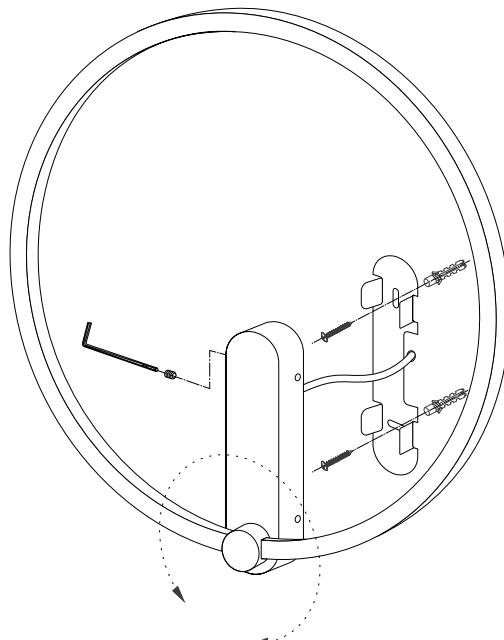


Рис. 2. Установка и подключение светильника