

# DiKolor MICROWAVE Sensor


## ОПИСАНИЕ

DiKolor MICROWAVE Sensor — микроволновый датчик движения при появлении человека в радиусе 3-20 метров (регулируется) включает светильник (или любой другой прибор 220V).

Время выключения (если нет движения) регулируется от 1 секунды до 10 минут.

Микроволновый датчик движения подключается к блоку управления.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

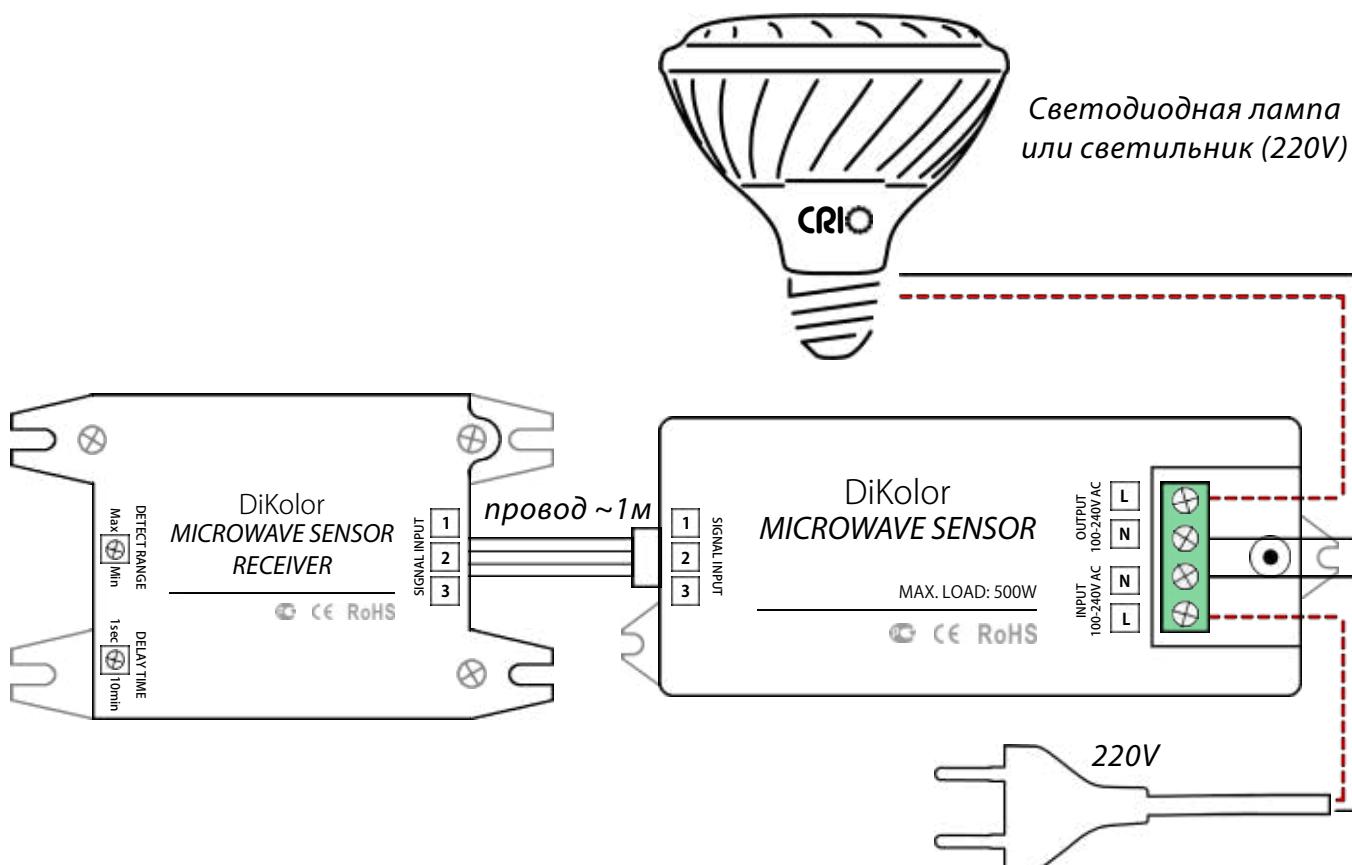

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	100-240V AC
Входное напряжение	100-240V AC
Выходная мощность	500 Вт
Корпус	пластик
Д x Ш x В (мм) блока управления	85 x 37 x 20
Д x Ш x В (мм) датчика	70 x 43 x 22