



СХЕМА СВЕТИЛЬНИКА



IP20 CE PG E

CREE

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип светодиодов	CREE (США)
Питание	220 V
Мощность	2 W
Угол света	110°
Световой поток	150 lm
Цветопередача CRI	80 Ra
Высота (мм)	45 (основание), 280 (светильник)
Ширина (мм)	67
Встраиваемое отверстие (мм)	Ø11

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

1. Подготовьте отверстие



2. Отключите электропитание




3. Отверните гайку с шайбой

4. Подключите светильник к источнику питания



4.1. Вставьте светильник в отверстие

4.2. Приверните гайку с шайбой

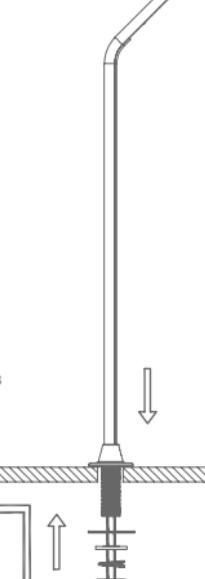

5. Включите светильник

